

» 应用工程



自流平系列

浙江臣功节能材料有限公司

ZHEJIANG CENGO ENERGY-SAVING MATERIAL CO.,LTD.

www.zjcengo.com

KEEP WARM
CENGO

办公地址：杭州西湖区振华路西港新界6幢A座405室
邮编：310030
电话：0571-88825871 88063723 13588200887
传真：0571-88825871


生产地址：浙江省诸暨店口工业区 德清乾元镇苕溪东街1155号
邮编：311835 德清新市镇善兴村
电话：0575-87660273 0572-8221700
传真：0575-87660273

浙江臣功节能材料有限公司
ZHEJIANG CENGO ENERGY-SAVING MATERIAL CO.,LTD.

石膏机理




产品特点

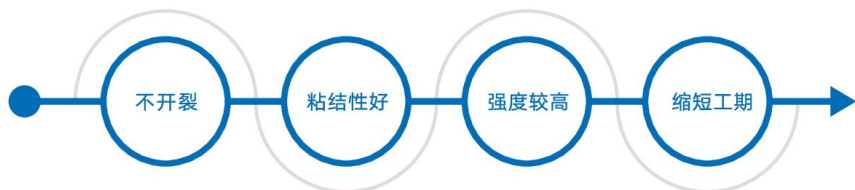


产品物理力学指标

物理力学性能 (JC/T 1023-2007)		
项目	性能指标	
30mim流动度损失/mm	≤	3
凝结时间/h	初凝 ≥	1
	终凝 ≤	6
强度/Mpa	24h抗折 ≥	2.5
	24h抗压 ≥	6.0
	绝干抗折 ≥	7.5
	绝干抗压 ≥	20.0
	绝干拉伸粘结 ≥	1.0
收缩率/%	≤	0.05



楼地面系统

- 无机保温自流平
- 挤塑板自流平系统
- 泡粒混凝土自流平系统
- 地暖回填自流平系统

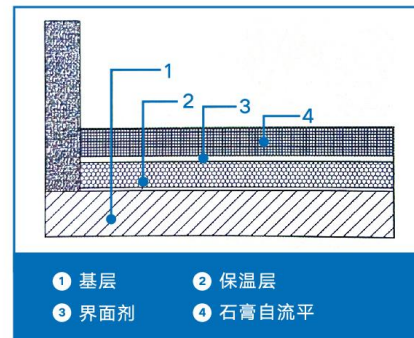

施工工艺

